



RoHS


本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图




PE bag
PE袋

Lable
标签

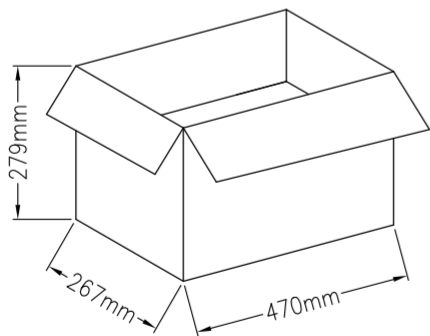

Adhesive tape
胶带

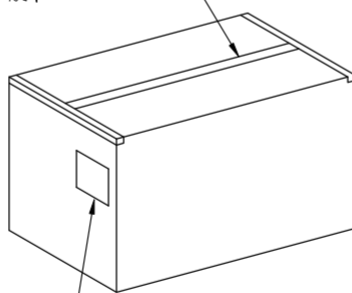

Lable
标签

Note注解:

1. Place Housing into PE bag and seal PE bag. Label.
将 Housing 放入PE袋内, 并将PE袋封好. 贴上标签.
2. Put PE bag packed products in cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
5. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质: K=K, 纸箱厚度: 6~7mm



Applicable Product No. 适用产品料号	2019H-1xXX-N0XBR01Q
	2019H-1xXXA-N0XBR01Q

Poles Pin位	PCS/Bag PCS/包	Bag/Carton 包/箱	PCS/Carton PCS/箱
1x02	1000	40	40000
1x03	1000	30	30000
1x04	1000	24	24000
1x05	1000	20	20000
1x06	1000	18	18000
1x07	1000	15	15000
1x08	1000	14	14000
1x09	1000	12	12000
1x10	1000	11	11000
1x11	1000	10	10000
1x12	1000	9	9000
1x13	1000	9	9000
1x14	1000	9	9000
1x15	1000	8	8000

A2

20241205	A2	EN20241205002	Change the total quantity of one box according to the actual situation 依实际变更一箱的总数量
20240724	A1	/	Add applicable product part number 增加适用产品料号
20200304	A0	/	Initial release 首次发行
日期	版次	变更编号	变更内容说明

Tim Teng 滕敏	Larry Yang 杨蒙
Tim Teng 滕敏	Larry Yang 杨蒙
/	Larry Yang 杨蒙
变更人	核准

一般公差	
.X	±0.35
.XX	±0.25
.XXX	±0.15
.X ±Z	
视图	角

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co., Ltd.

核准	审查	制作	日期
张洪超	杨蒙	蒋小虎	2020/03/04

料号: PK-2019H-1xXX-N0XBR01Q				
名称: 2.00mm Housing Packing				
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A2	A-XXX


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图


Note注解:

1. Place TPA into PE bag and seal PE bag. Label.
将 TPA 放入PE袋内, 并将PE袋封好, 贴上标签.
2. Put PE bag packed products in cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
5. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质: K=K, 纸箱厚度: 6~7mm




PE bag
PE袋

Lable
标签

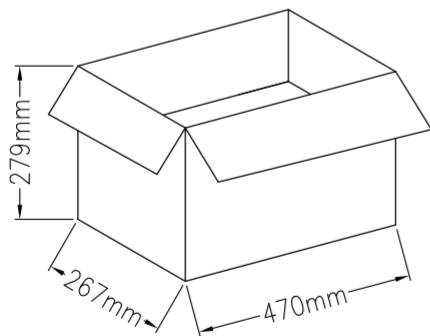

Adhesive tape
胶带

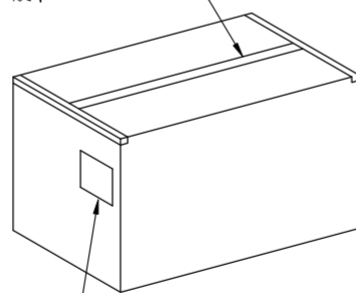

Lable
标签



Applicable Product No.
适用产品料号

C2019-1xXX-XXNBR01Q

Poles Pin位	PCS/Bag PCS/包	Bag/Carton 包/箱	PCS/Carton PCS/箱 [△] _{A1}
1x02	1000	120	120000
1x03	1000	90	90000
1x04	1000	75	75000
1x05	1000	60	60000
1x06	1000	60	60000
1x07	1000	60	60000
1x08	1000	45	45000
1x09	1000	45	45000
1x10	1000	40	40000
1x11	1000	40	40000
1x12	1000	30	30000
1x13	1000	30	30000
1x14	1000	26	26000
1x15	1000	24	24000

A

						一般公差
20240218	A1	EN20240218001	Change the total quantity of one box according to the actual situation 依实际情况变更一箱的总数量	Tim Teng 滕敏	Larry Yang 杨蒙	.X ±0.35
20200304	A0	/	Initial release 首次发行	/	Larry Yang 杨蒙	.XX ±0.25
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	.XXX ±0.15
						X ±0.12
						视图

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co., Ltd.

料号:

PK-C2019-1xXX-XXNBR01Q

名称:

2.00mm TPA Packing

核准	审查	制作	日期
张洪超	杨蒙	蒋小虎	2020/03/04

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A1	A-022

A

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

Note注解:

1.Quantity数量: 8K PCS/REEL一卷8K/PCS ; 7 REEL/BOX 一箱7卷; 56K PCS/BOX 一箱56K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon,Mantissa box fillers must be used

每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物

5.Carton material:K=K, Carton thickness:6~7mm纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

6.The paper tape shall be white paper tape with adhesive film and moisture proof

纸带需使用带胶膜防潮白色纸带

7.One waterproof bag, two packets of desiccant 10g and four triangle guard plates should be placed in each carton



每箱里面要放一个防水袋和两包干燥剂10g及四个三角护板

8.Up and down "工" type sealing form


上下“工”字型封箱形式

9.Storage conditions: Temperature 10~30 °C;Humidity 20%~65%RH


存储条件: 温度10~30℃;湿度20%~65%RH

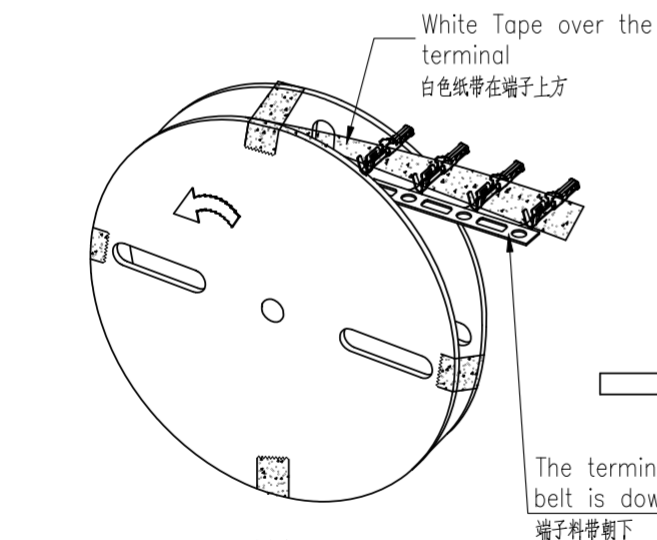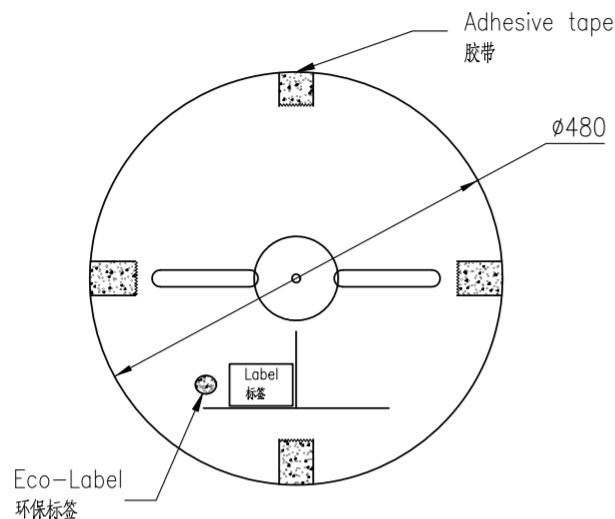

卷装方式
Package way

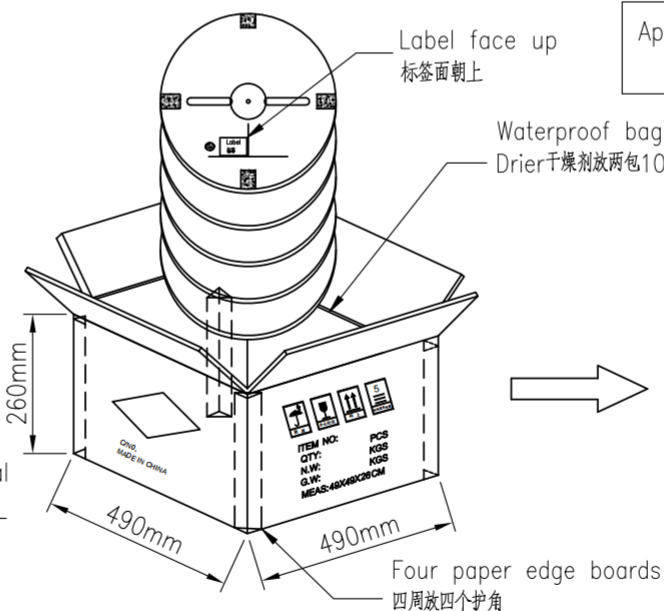


Applicable Product No.	2019T-HY2PX-01Q
适用产品料号	2019T-HY2PX-02Q

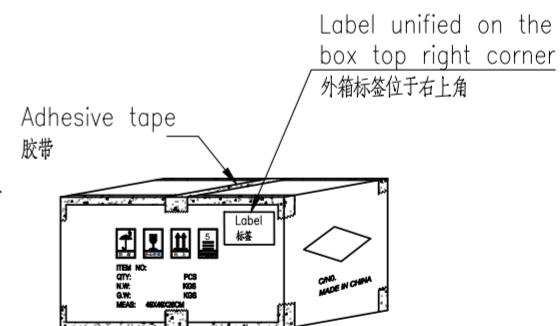

A


						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: PK-2019T-HY2PX-XXQ									
						.X ±0.35					核 准 审 查 制 作 日 期					名 称: 2.00mm Terminal Packing				
						.XX ±0.25														
						.XXX ±0.15														
20230613	A1	EN20230612003	Cancel the LOGO printing on the paper plate 取消纸版上的LOGO印刷	cheng 程 纳	Larry Yang 杨 蒙	X ±0.1														
20200304	A	/	Initial release 首次发行	/	Larry Yang 杨 蒙															
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		张洪超	杨 蒙	蒋小虎	2020/03/04	单位	比例	页次	版本	编 号					
											mm	1:1	1/1	A1	A-000					

A

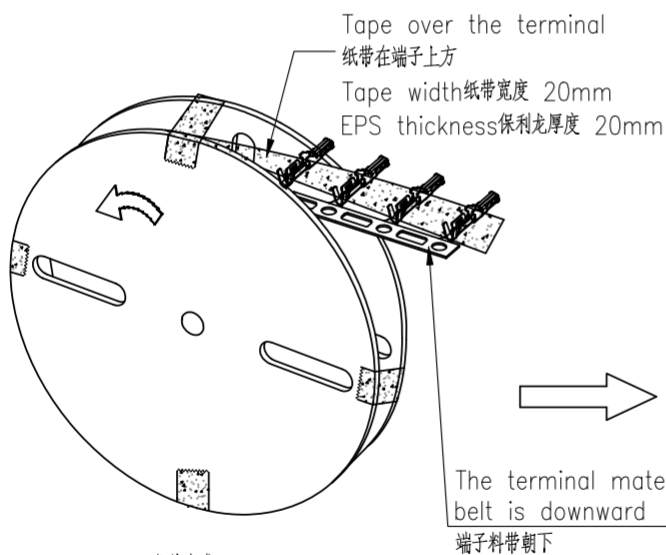

卷装方式
Package way

上下“工”字型封箱形式

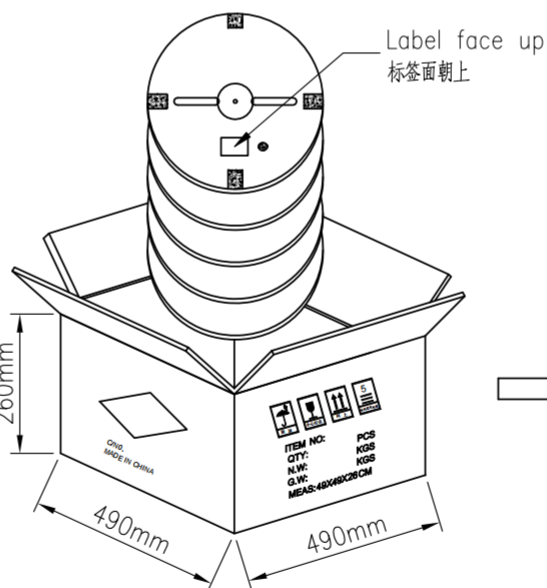


A triangle with the label A2 inside it.

2019T-HXXSX-02Q



Label unified on the
box top right corner
外箱标签位于右上角

Adhesive tape
膠帶






20240724	A2	/	Update applicable product part number 更新适用产品料号	Tim Teng 滕 敏	Larry Yang 杨 蒙	一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: PK-2019T-XXXSX-XXQ				
20220812	A1	/	Increase the width of the paper tape and the thickness of the EPS增加纸带宽度和保利龙厚度	Sylvia Yang 杨 梅	Larry Yang 杨 蒙	.X ±0.35					名 称: 2.00mm Terminal Packing				
20200304	A	/	Initial release 首次发行	/	Larry Yang 杨 蒙	.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15					核 准 审 查 制 作 日 期				
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	X: ±2	张洪超	杨 蒙	蒋小虎	2020/03/04					
							视 角								
															

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范



包装图

RD-1

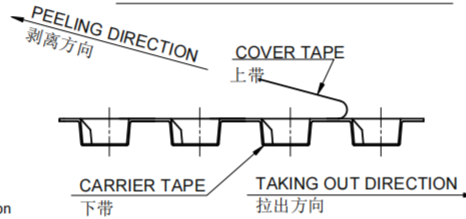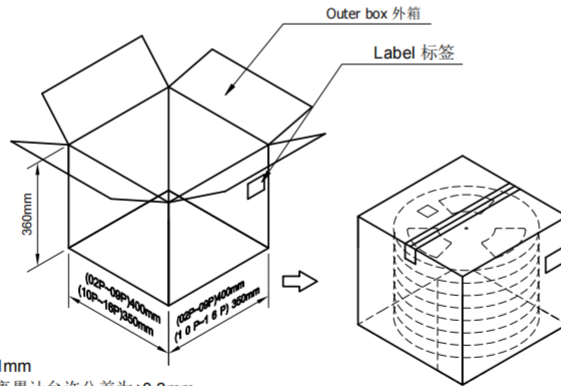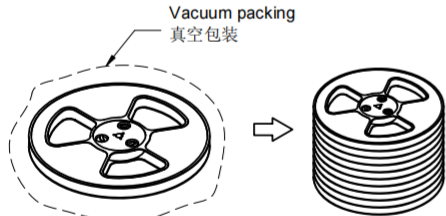(02P~09P) 后空12穴192mm
(10P~16P) 后空16穴256mm(02P~09P) 900 PCS 载带实用长度14400mm
(10P~16P) 500 PCS 载带实用长度8000mm(02P~09P) 前空30穴480mm
(10P~16P) 前空30穴480mmCOVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
上带剥离力量: 20~120g
速度 PEEL SPEED:300mm/minuteLable 标签
Single hole: None Hole Side
单孔: 贴无链孔侧
Double hole: Elliptical Hole Side
双孔: 贴椭圆孔侧Vacuum packing
真空包装

Note:

1. Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm; 带长100mm内容许弯曲度1mm
2. 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM; 圆孔十个孔距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
3. Material for PS; 材质为PS材质; Color颜色: Natural本色透明色
4. Bracer保护带: Color颜色: Natural透明色; 厚度0.40mm最小
5. Thickness=0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为0.50 ± 0.05 mm
6. Cover Tape上带: Adhesive冷封; Heat sealing热封, see the P/N system of product drawing for details 详见产品图编码原则
7. Carton material纸箱材质: K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

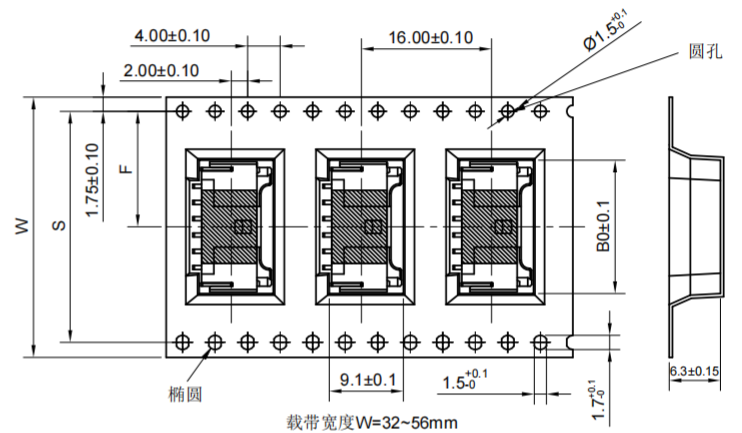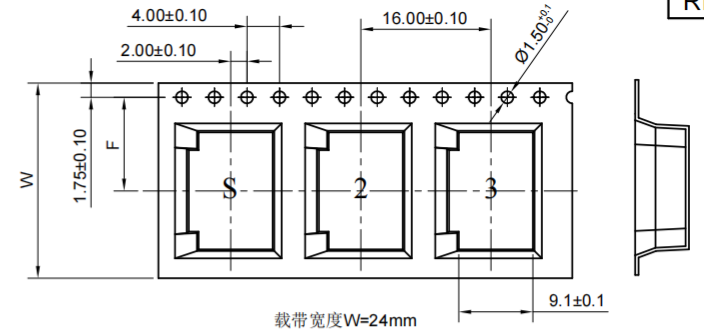

Carrier Tape No. 载带料号	W	S	F	T	G	B0	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
ZD2000WRS-02HF	24	/	11.50	28.5	24.5	8.4	900	12	10800
ZD2000WRS-03HF						10.4			
ZD2000WRS-04HF						12.4			
ZD2000WRS-05HF						14.4			
ZD2000WRS-06HF	32	28.4	14.20	36.5	32.5	16.4	900	9	8100
ZD2000WRS-07HF						18.4			
ZD2000WRS-08HF						20.4			
ZD2000WRS-09HF						22.4			
ZD2000WRS-10HF	44	40.4	20.2	48.5	44.5	24.4	900	7	6300
ZD2000WRS-11HF						26.4			
ZD2000WRS-12HF						28.4			
ZD2000WRS-13HF						30.4			
ZD2000WRS-14HF	56	52.4	26.2	60.5	56.5	32.4	500	5	2500
ZD2000WRS-15HF						34.4			
ZD2000WRS-16HF						36.4			

2022/03/29	K1	EN120220329001	Modify the belt thickness to 0.50mm	sylvia	Larry
2020/09/23	K	EN120200923001	Increase the packaging specification of heat seal upper belt	TengMin	John Yang
2020/03/20	J	EN20200319001	Update Drawing Frame	Wzbin	Robing
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准



SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料 号:				
PPN: PK-2000WRS-XX-XXXXXXXX-X				
CTN: ZD2000WRS-XXHF				
名 称:				
2.00mm Connectors 90° Packing				
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	K1	A-000

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

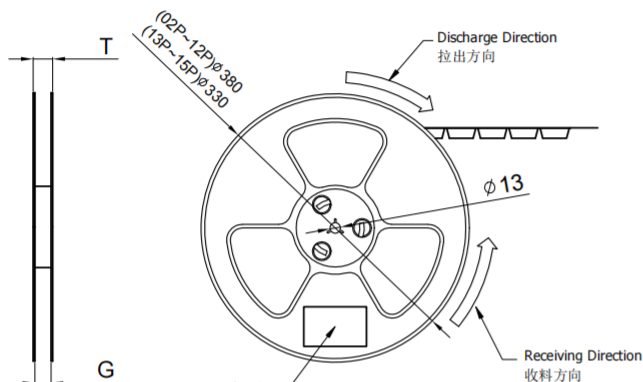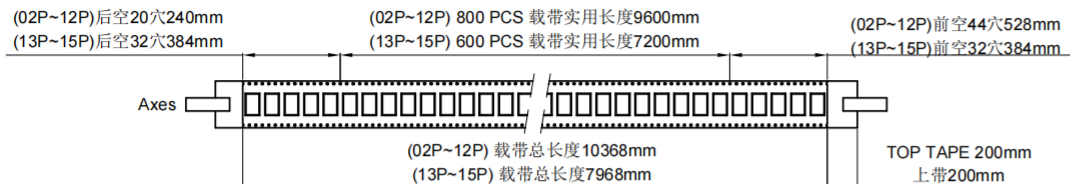



Lable 标签

Single hole: None Hole Side
单孔: 贴无链孔侧

Double hole: Elliptical Hole Side
双孔: 贴椭圆孔侧




COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
上带剥离力量: 20~120g

速度 PEEL SPEED:300mm/minute

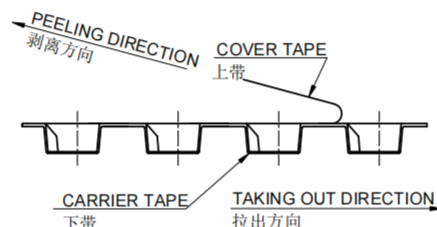

Note:

1. Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
2. 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM ; 圆孔十个孔距累积允许公差为 ± 0.2 mm
3. Material for PS ; 材质为PS材质; Color颜色: Natural透明色
4. bracer保护带: Color颜色: Natural透明色; 厚度0.40mm最小
5. Thickness=0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为0.50 ± 0.05 mm
6. Cover Tape上带: Adhesive冷封; Heat sealing热封, see the P/N system of product drawing for details 详见产品图编码原则 
7. Carton material纸箱材质: K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

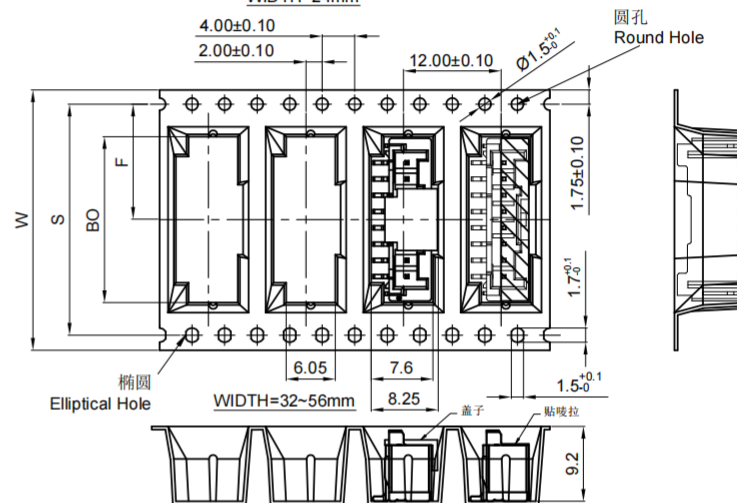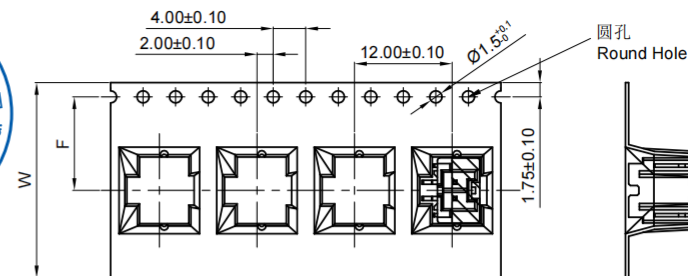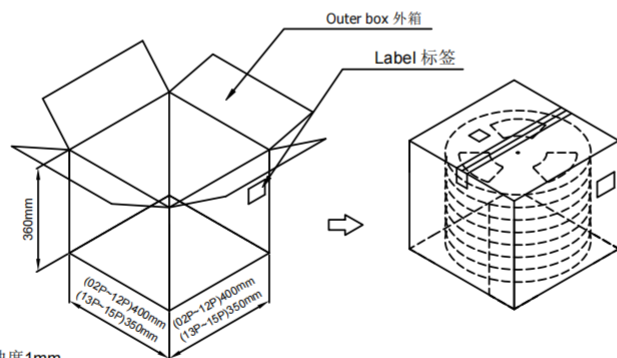

ZD2000WVS-XXHF ZD2000WVS-XXCHF 2000WVS-XX-XXXXXXXX-XX	Carrier Tape No. 载带料号	B0	W	S	F	T	G	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
	ZD2000WVS-02HF	8.3	24	/	11.50	28.5	24.5	800	12	9600
	ZD2000WVS-03HF	10.3								
	ZD2000WVS-04HF	12.3								
	ZD2000WVS-05HF	14.3								
	ZD2000WVS-06HF	16.3	32	28.4	14.20	36.5	32.5	800	9	7200
	ZD2000WVS-07HF	18.3								
	ZD2000WVS-08HF	20.3								
	ZD2000WVS-08CHF	20.3								
	ZD2000WVS-09CHF	22.3	44	40.4	20.2	48.5	44.5	800	7	5600
	ZD2000WVS-10CHF	24.3								
	ZD2000WVS-11CHF	26.3								
	ZD2000WVS-12CHF	28.3								
	ZD2000WVS-13CHF	30.3	56	52.4	26.2	60.5	56.5	600	5	3000
	ZD2000WVS-14CHF	32.3								
	ZD2000WVS-15CHF	34.3								
	ZD2000WVS-16CHF	36.3								

2022/04/08	J1	/	增加16P规格	杨梅	杨蒙	一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: PPN: 2000WVS-XX-XXXXXX-X CTN: ZD2000WVS-XXXHF							
2021/02/27	J	EN120210227001	增加封带上带包装规格 	滕敏	杨金江	.X ±0.30					名 称: 2.00mm Connectors 180° Packing							
2020/03/20	I	EN20200319001	Update Drawing Frame	Wzbin	Robing	.XX ±0.20												
						XXX ±0.10												
						X° ±0.2°	核 准				审 查	制 作	日 期	2.00mm Connectors 180° Packing				
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		Smark	Guo	Alan qin	2018/06/07	单位	比例	页次	版本	编号			
											mm	1:1	1/1	J1	A-000			